



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

UNSERE MONATSAKTIONEN

im April 2019



konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

HENSEL

DK- und KV-Produkte

HENSEL

PASSION FOR POWER.

**Seien Sie mit uns
auf der Siegerseite!**

**Wählen Sie Ihre
DK- und KV-Produkte selber aus!**

**Ab einem Warenwert von 450,- Euro netto erhalten Sie kostenlos den
offiziellen Spielball "TELSTAR 18" von adidas.**

**Voraussetzungen für die Aushändigung des WM-Ball Telestar 18: Sofortige Auftragsabnahme,
kein Abrufauftrag! Bitte melden Sie sich dazu bei unserem für Sie zuständigen Sachbearbeiter.**



Produktbeispiele

**Jetzt online
bestellen**



EXKLUSIV FÜR SIE
der offizielle Spielball „TELSTAR 18“
von adidas im Wert von 149,95 €!

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

2

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

KAISER

Gerätedosen

Kaiser 9463-02 Brandschutz Gerätedose
t=49 HWD 68 für Brandschutzwände EI30-EI90
HS-Art.-Nr.: 2352953
VPE: 1 Stück



**Jetzt online
bestellen**

Kaiser 9464-02 Brandschutz Gerätedose
t=62 HWD 68 für Brandschutzwände EI30-EI9
HS-Art.-Nr.: 2352954
VPE: 1 Stück



**Jetzt online
bestellen**

Kaiser 1083-10 Turbofräser
D: 68mm MULTI 4000 m.Randversenker
HS-Art.-Nr.: 2364022
VPE: 1 Stück



**Jetzt online
bestellen**

Kaiser 9263-22 Hohlwand Gerätedose
O-range ECON 63 luftdicht Tiefe 48
HS-Art.-Nr.: 2352958
VPE: 25 Stück



**Jetzt online
bestellen**

Kaiser 9264-22 Hohlwand
Tiefe 62 Geräte-Verbindungsdose O-range ECON 64
HS-Art.-Nr.: 2352959
VPE: 25 Stück



**Jetzt online
bestellen**

Kaiser 9268-94 Hohlwand Electronic-Dose ECON Flex
luftdicht mit Geräteschrauben
HS-Art.-Nr.: 2352960
VPE: 1 Stück



**Jetzt online
bestellen**



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

SLV

Leuchten



Wählen Sie Ihre SLV-Produkte selber aus!

Beim Kauf von SLV Produkten im Warenwert von 1.000,- Euro netto erhalten Sie die Tischleuchte „BRENDA“ im Wert von 299,- € als kostenlose Zugabe.

Voraussetzungen: Die Auftragsvergabe erfolgt im April 2019.
Kein Abrufauftrag! Die Rechnung reichen Sie per E-Mail an support@hardy-schmitz.de ein.

SLV





BRENDA

**Tischleuchte, LED, 3000K,
weiß/silber, WL USB, 5,4W**

Länge	17.6 cm
Breite	17.6 cm
Höhe	40 cm
Gewicht Netto	1.905 kg
Gewicht Brutto	2.712 kg
Spannung	220-240V~50/60Hz sec. 12V DC

Schutzklasse	II
Mittlere Lebensdauer	50000 Stunden
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Lichtstrom	510 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Farbe	weiß/silber
Form	sonstige
LVK-Typ 1	direkt - indirekt
LVK-Typ 2	symmetrisch
Material	Aluminium / Glas
Steckertyp	Eurostecker
Montageart	ortsveränderlich

Jetzt auswählen und bestellen!



Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

4

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

PHILIPS

LED Leuchten, effizient und robust

Leuchtmittel für eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis. Sie sind ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch!



**Jetzt online
bestellen**

**Philips CorePro LEDbulb 8W (60W), E27, 806lm, 2700K, matt, Nuttlebensdauer 15.000 Std., nicht dimmbar, Ra 80, A+, 57755400
HS-Art.-Nr.: 4932825**

CorePro LEDbulb E27 in Kolbenform! Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch. 806lm, 2700K, 15.000 Std., A+, nicht dimmbar



**Jetzt online
bestellen**

**Philips Master LEDspot Value GU10 4,9W (50W), 355lm, 2700K, Nuttlebensdauer 25.000 Std., dimmbar, Ra90, A+, 70785200
HS-Art.-Nr.: 4932828**

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessungen der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.



**Jetzt online
bestellen**

**Philips Master LEDtube T8 KVG/VVG, 1500mm, UltraOutput (UO), 3700lm, 4000K, 24 W, Nuttlebensdauer 50.000 Std., Ra 83, A++, 68744400
HS-Art.-Nr.: 4932827**

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

5

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

 **HARDY SCHMITZ**
Qualität | Service | Menschlichkeit



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

WEINZIERL

KNX USB Interface Stick 332

Der KNX USB Interface Stick 332 dient als Datenschnittstelle zwischen einem PC oder Laptop und dem Installationsbus KNX. Er kann als Programmierschnittstelle für die ETS® Software Version 3 (oder höher) verwendet werden und unterstützt KNX Long Frames. Lange Telegramme ermöglichen einen schnelleren Download in Geräte, die diese Telegramme empfangen können.

Die LEDs im Gerät zeigen den Betriebszustand sowie Kommunikationsfehler am Bus an. Der USB Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt.

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten

- Gehäuse: Kunststoff, transparent
- Abmessungen: 58 mm x 12 mm x 18 mm

Anzeigeelemente

- LED (multicolor) für USB
- LED (multicolor) für KNX

KNX

- Medium TP
- Interface Protokoll: HID/cEMI
- APDU Länge: 55
- Object Server: BAOS V2
- Gerätemodell: System B

Spannungsversorgung

- Leistungsaufnahme von USB: < 10 mW
- Leistungsaufnahme von KNX: < 3 mW

Anschlüsse

- KNX über steckbare Schraubklemme
- USB Stecker Typ A

Kompatibilität

- ETS (Engineering Tool Software) ab ETS3
- Falcon Treiber (KNX Association)
- kDrive (Weinzierl)



**Jetzt online
bestellen**

HS Art.-Nr. 3522352

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

6

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

VARTA
Batterien

 **HARDY SCHMITZ**
Qualität | Service | Menschlichkeit

 **ACTION**

AKTIONSANGEBOT
Jetzt online bestellen
HS-Art.-Nr.3791896

IHR GESCHÄFT ERREICHT NEUE HÖHEN



Longlife POWER Angebot + 4K Action Kamera in VARTA Design



Solange der Vorrat reicht

Bestell-Nr. **9137 110 836**

70 x 4903 110 414 LL Power AAA

100 x 4906 110 414 LL Power AA

10 x 4914 110 412 LL Power C

10 x 4920 110 412 LL Power D

10 x 4922 121 411 LL Power 9-Volt

Kleinste Versandeinheit
1 x 9137 110 836

270 x 283 x 445 mm (B x H x T)
EAN/GTIN 4008 4969 9447 2
Gewicht: 19,957 kg

Europalette **18 x 9137 110 836**

800 x 999 x 1200 (B x H x T)
EAN/GTIN 4008 4969 9448 9
Gewicht: 380,226 kg

4K ACTION KAMERA

- ▼ 4K Ultra HD, 2.0" LCD Display
- ▼ Wasserdicht bis 30m
- ▼ WIFI Control
- ▼ Speicherkarten-Slot für bis zu 64GB
- ▼ Fernsteuerung
- ▼ Batterie: 3.7V 750mAh
- ▼ 1080P/60FPS Videoaufnahmen

 **VARTA**

In service for you

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

7

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

PRACHT

Tubis BL für die landwirtschaftlichen Tierhaltung



BESCHREIBUNG

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4-000K, $R_a > 80$. Durchmesser 70 mm
Leistung 1x54W, 135° breit, 6.500 lm, 1.610 mm Länge, 2,2 kg Gewicht
Rundrohrgehäuse,

GEHÄUSE

allseitig geschlossen aus PC (Polycarbonat, schlagfest),
PO (PRACHTOPAL®, PMMA, schlagzäh), Silikatglas,
weitestgehend säure- und laugenbeständig.
Ø 90 mm.

DICHTUNGEN

Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN

Hochleistungs-LED, Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG

Max. 5x2,5 mm² möglich, je nach Ausführung

MONTAGE

Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen.

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.



Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen,

Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit.



Schutzklasse I
Schutzart IP68/IPX9K

Staubdicht, druckwasserdicht, 230V/50 Hz *angemeldet



Jetzt online
bestellen

HS Art.-Nr. 4994922

* Nettopreis ohne MwSt.



IP66
IP68
IPX9K



PRACHT Feuertopf grün 10+1 Aktion

Bei einer Bestellung von 10 Stück Tubis BL
erhalten Sie 1 Feuertopf **gratis** dazu!

HS-Art.-Nr.: 4994920

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

8

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

OPPLE

LED Sanierungs-Modul Clio G2

Einbau LED Sanierungs-Modul Clio II 16W, 1600 lm, 4000K CT Einbauleuchte







Ideal zum Umbau von flachen Deckenleuchten, schattenfreie und gleichmäßige Lichtverteilung, hohe Lichtausbeute, integrierte Treiber auf Leiterplatte, inkl. Befestigungsmagnete und Anschlussklemmdose (Schraubmontage möglich), mittlere Lebensdauer 20.000H (L80B50)

- Ideal auf für flache Deckenleuchten
- Einfache und flexible Montage
- Schattenfreie und gleichmäßige Lichtverteilung
- Hohe Lichtausbeute bis zu 1.600 lm und 100 lm/W
- Integrierte Treiber auf Leiterplatte
- Inkl. Befestigungsmagnete und Anschlussklemmdose (Schraubmontage möglich)



**„Konventionelle Leuchten im Bestand schnell und effektiv umrüsten“
- für Leuchten von 250mm bis 400mm Durchmesser!**

Installation in 4 Schritten

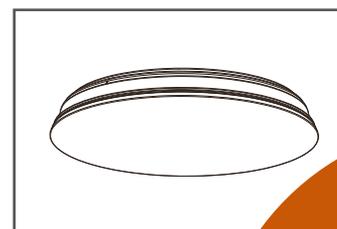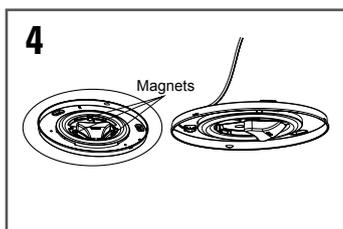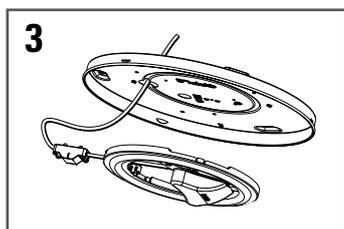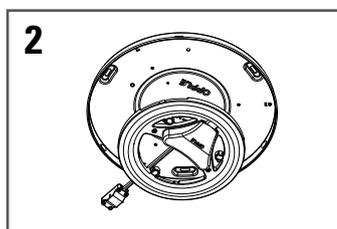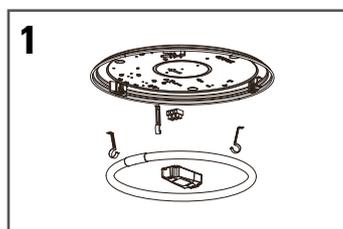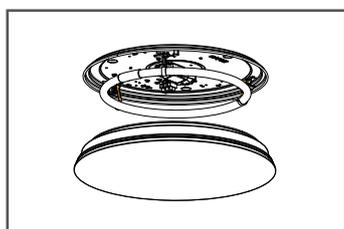

**Jetzt online
bestellen**

HS Art.-Nr. 4776947

* Nettopreis ohne MwSt.

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

9

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit


STABILA

Wasserwaagen

130

YEARS

STABILA®



SPECIAL

LIMITED EDITION

Jetzt online bestellen

HS-Art.-Nr.:
1513186

1889^{EST.}

MADE IN GERMANY

1889 Edition incl.:

- 1 x Type 1889, 40 cm | 16"
- 1 x Type 1889, 60 cm | 24"
- 1 x Type 1889, 100 cm | 40"
- 1 x Type 1889 Pocket



INSTAGRAM
@STABILA_OFFICIAL

+ FOLLOW
@STABILA_OFFICIAL

#BEATRUEPRO

#STABILA

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

10

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

FISCHER

Befestigungsmaterial



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit



Fischer 555006 DUOPOWER 6x30
HS-Art.-Nr.: 2544430
VPE: 100 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 555008 DUOPOWER 8x40
HS-Art.-Nr.: 2544432
VPE: 100 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 555010 DUOPOWER 10x50
HS-Art.-Nr.: 2544431
VPE: 50 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 070006 Dübel SX 6x30 mit Rand
HS-Art.-Nr.: 2542015
VPE: 100 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 070008 Dübel SX 8x40 mit Rand
HS-Art.-Nr.: 2542016
VPE: 100 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 070010 Dübel SX 10x50 mit Rand
HS-Art.-Nr.: 2542017
VPE: 50 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 535968 FIXtainer-DUOPOWER (210)
HS-Art.-Nr.: 2544427
VPE: 1 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 533069 FIXtainer leer
HS-Art.-Nr.: 2544433
VPE: 1 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 052389 Gipskartondübel Kunststoff GK
HS-Art.-Nr.: 2541043
VPE: 100 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 024556 Gipskartondübel Metall GKM
HS-Art.-Nr.: 2541044
VPE: 100 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 545675 DUOBLADE 545675
HS-Art.-Nr.: 2992991
VPE: 50 Stück

jetzt online bestellen



Ankerbolzen M8x10mm FAZII8/10
HS-Art.-Nr.: 2541080
VPE: 50 Stück

jetzt online bestellen



Ankerbolzen M10x10mm FAZII10/10
HS-Art.-Nr.: 2541081
VPE: 50 Stück

jetzt online bestellen



Fischer 537258 DUOTEC 10
HS-Art.-Nr.: 2544722
VPE: 50 Stück

jetzt online bestellen

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

MENNEKES

Stecker und Kupplungen

Starke neue Xtras von 16 A bis 32 A Stecker und Kupplungen



PowerTOP® Xtra ist nun eine komplette Produktfamilie mit Lösungen für jeden Einsatzbereich. Stecker und Kupplungen wurden dabei vollständig überarbeitet und in jedem Detail optimiert! Die neuen Mitglieder der PowerTOP® Xtra Familie bringen dabei vier Erfolgsfaktoren aus der Praxis für die Praxis ein:

Ergonomie neu gedacht - in der Handhabung!

Die PowerTOP® Xtra Familie steht für höchste Qualität und klare Linienführung – es sind eben Profiwerkzeuge der Meisterklasse! Man sieht ihnen förmlich an, dass sie perfekt in der Hand liegen und genau so geformt sind, dass ihr Design im Praxiseinsatz jeden Handgriff einfach perfekt unterstützt. Das fühlt sich nicht nur gut an – es bietet in der Handhabung auch ein echtes Plus an Sicherheit. Die neue ergonomische Gehäuseform der PowerTOP® Xtra Familie wird unterstützt durch griffige Oberflächen. Das erleichtert Handhabung und Installation erheblich. Hier verbinden sich Anwendungskomfort und Verletzungsschutz in optimaler Weise.

Komfortable Montage, minimierter Werkzeugeinsatz!

Der Montageprozess wurde bei der Detailoptimierung der PowerTOP® Xtra Familie weiter perfektioniert. Das Ergebnis: deutlich kürzere Montagezeiten, einfaches Handling, minimierter Werkzeugeinsatz. Bewährte Eigenschaften wie das selbstfindende Gewinde des Gehäuses, der Verriegelungsschieber sowie die Kabelverschraubung runden den Montagekomfort ab.

Einfacher und sicherer Anschluss - mit ErgoCONTACT®.

Einfache Handhabung, ergonomisch sinnvolle Haltung, sichere Installation und dadurch Zeitersparnis bei der Montage – das sind in Kürze die Hauptmerkmale, mit denen ErgoCONTACT® neue Maßstäbe in der Installationstechnik setzt.

Der entscheidende Ergonomie-Vorteil liegt darin, dass der Schraubendreher nicht von der Seite, sondern gerade angesetzt wird. So zielt der Schraubdruck in den Haltegriff. Der Schraubweg wird dabei zusätzlich durch einen Führungskragen gestützt. Pro Kontakt muss nur eine Schraube betätigt werden und bei dieser Schraube handelt es sich um eine unverlierbare Kombikopfschraube: Durch Kunststoffgrate am oberen Ende der Führungskragen können die ab Werk eingelassenen Schrauben nicht aus den Führungskragen herausfallen und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern bedienbar.

Insgesamt ist es somit viel einfacher und vor allem sicherer, das benötigte Drehmoment zu erreichen. Zudem ist diese Anschlusshaltung ergonomisch natürlicher und die Abrutschgefahr wird erheblich minimiert.

Einfacher und sicherer Anschluss - mit SafeCONTACT.

PowerTOP® Xtra ist in der Variante PowerTOP® Xtra S mit der Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT ausgestattet, die bereits beim StarTOP® zum Einsatz kam. SafeCONTACT ist die schraubenlose und wartungsfreie Anschluss-technik für Stecker und Kupplungen. Da kein Abisolieren oder Vorbehandeln der Leiter notwendig ist, spart man mehr als die Hälfte der herkömmlichen Anschlusszeit.

In der gesamten PowerTOP® Xtra Familie!

Mit X-CONTACT® hat MENNEKES eine völlig neue Kontakthülsen-Lösung für Industriesteckvorrichtungen entwickelt, die zunächst nur für PowerTOP® Xtra in 63 A und 125 A den Standard neu definiert hat. Nun, da die PowerTOP® Xtra Familie vollständig ist, sind auch die Varianten für 16 A und 32 A mit der X-CONTACT® Technologie ausgestattet!

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

12

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



Mennekes 13510 Stecker
PowerTOP® Xtra
mit ErgoCONTACT 16 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251355



jetzt online bestellen

Mennekes 13520 Stecker
PowerTOP® Xtra
mit ErgoCONTACT 32 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251356



jetzt online bestellen

Mennekes 14510 Kupplung
PowerTOP® Xtra
mit ErgoCONTACT 16 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251357



jetzt online bestellen

Mennekes 14520 Kupplung
PowerTOP® Xtra
mit ErgoCONTACT 32 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251358



jetzt online bestellen

Mennekes 13522 Stecker
PowerTOP® Xtra S
mit SafeCONTACT 16 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251359



jetzt online bestellen

Mennekes 13523 Stecker
PowerTOP® Xtra S
mit SafeCONTACT 32 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251360



jetzt online bestellen

Mennekes 14522 Kupplung
PowerTOP® Xtra S
mit SafeCONTACT 16 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251361



jetzt online bestellen

Mennekes 14523 Kupplung
PowerTOP® Xtra S
mit SafeCONTACT 32 A 5 p 400 V
HS-Art.-Nr.: 3251362



jetzt online bestellen

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

LEDVANCE

Lichtleisten

ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Akzentbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Voutenbeleuchtung
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Nahtlose Lichtbänder



Produktvorteile

- Kompakte Abmessungen
- Benötigt wenig Platz dank der kompakten Abmessungen
- Nahtlose Verbindungsmöglichkeit mit bis zu 10 Leuchten pro Lichtbandinstallation
- Hoher Lichtstrom
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Winkelverbindung mit beiliegendem Kabel möglich
- Flexible Installation in 2 verschiedenen Winkeln durch 2 Befestigungsmöglichkeiten
- Flexible Anwendung durch ein breites Sortiment an verfügbaren Längen von 600 bis 1500 mm
- Ohne Schalter mit hohem Lichtstrom
- 5 Jahre Garantie
- Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten
- Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar
- In 2 Längen und 2 Lichtfarben (900mm, 1500mm Längen auf Anfrage)
- IP20, IK03

Beschreibung	Maße	HS-Art.-Nr.	
Ledvance LN COMP HO 600 10W/3000K, 1000 lm	573x24x36mm	4932948	jetzt online bestellen
Ledvance LN COMP HO 600 10W/4000K, 1000 lm	573x24x36mm	4932949	jetzt online bestellen
Ledvance LN COMP HO 1200 20W/3000K, 2000 lm	1173x24x35mm	4932950	jetzt online bestellen
Ledvance LN COMP HO 1200 20W/4000K, 2000 lm	1173x24x35mm	4932951	jetzt online bestellen

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

OPPLE

LED Spot EcoMax



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit



LED Spot EcoMax


Erschwingliche LED-Lösungen: LED Spot EcoMax inkl. Treiber



- Einbau Spot mit 68mm Deckenausschnitt, nicht verstellbar
- Direkter Ersatz für Halogen Spots
- Mehr als 85% Energieeinsparung im Vergleich zu 35W Halogen und 50W Halogen
- Verfügbar in matt Weiss und Alu gebürstet
- Für Badezimmer und ähnliche Anwendungen geeignet
- Nicht dimmbar, IP44, IK02, SKII, Treiber incl.
- Gehäusematerial Polycarbonat

Ausschnittmaße (mm)
Ø 68 mm

Produktmaße (mm)
Ø 78 mm, Einbauhöhe 35 mm

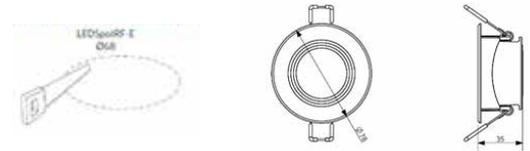

4776948	Oppl 140054076 LED Spot Rund EcoMax 4.5W 2700K 36° 330lm Alu gebürstet
4776949	Oppl 140054078 LED Spot Rund EcoMax 4.5W 4000K 36° 350lm Alu gebürstet
4776950	Oppl 140054078 LED Spot Rund EcoMax 4.5W 2700K 36° 330lm weiss
4776951	Oppl 140054079 LED Spot Rund EcoMax 4.5W 4000K 36° 350lm weiss
4776952	Oppl 140055457 LED Spot Rund EcoMax 7W 510lm 2700K 36° Alu gebürstet
4776953	Oppl 140055459 LED Spot Rund EcoMax 7W 510lm 2700K 36° weiss

jetzt online bestellen

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

15

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

KLAUKE

Frühjahrsaktion

GARANTIIERT SCHNELLER UND EINFACHER ALS IHRE ALTE CRIMPZANGE

Die Klauke EK 50 ML ist die erste Crimpzange mit komfortabler Motor-Unterstützung. So erzielen Sie bei minimalem Kraftaufwand jederzeit perfekte und wiederholgenaue Crimpergebnisse. Die Klauke EK 50 ML kommt im praktischen Koffer inklusive Akku, Ladegerät und Presseinsätzen fürisolierte Verbinder 0,5 - 6 mm².



EK 50 ML Elektromechanische Crimpzange

- Vielseitig: crimpt 0,14 - 50 mm² bei einfachem Einsatzwechsel
- Einfach: nur ein Hebel zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Schnell: max. 1,5 Sek. pro Crimpung
- Ausdauernd: ca. 300 Crimpungen pro Akkuladung
- Leicht: nur 960 g Gesamtgewicht inkl. Akku

Art.-Nr. EK50ML

1512160

Klauke[®]

DIE BESSERE CRIMPZANGE IST AUCH DIE GESÜNDERE

Oftmals langanhaltende Schmerzen im Handgelenk und Unterarm kennt fast jeder, der schon einmal viele Crimpungen hintereinander durchgeführt hat. Bevor der Schaden chronisch wird, setzen Sie besser auf motorisiertes Crimpen mit der Klauke EK 50 ML.



~~UVP 473,- €~~

jetzt online
bestellen

HS Art.-Nr. 1512160



Weitere Aktionen unserer Partner finden Sie auf unserer Webseite. Einfach QR-Code einscannen!

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

16

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

BEHA

Frühjahrsaktion

Gerätetester GT-900 für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)

- Datenbank im Prüfgerät (Bi-direktional)
- Automatische und vorinstallierte Prüfabläufe
- PRCD, PRCD-S, PRCD-S+ und PRCD-K Prüfung
- USB-Anschlüsse HID kompatibel

Funktionen

- Sichtprüfung
- Schutzleiterwiderstandsmessung (RPE)
- Isolationswiderstandsmessung (RISO)
- Ersatz-Ableitstrommessung (IEA)
- Schutzleiterstrommessung (IPE Δ)
- Berührungstrommessung (IB)
- Funktionsprüfung (P/IL) Scheinleistung (VA), Wirkleistung (P), Netzspannung am Prüfling (U), Stromaufnahme (Laststrom) (IL), Leistungsfaktor ($\cos \Phi$)
- Strommessung über externen
- Direkte Prüfung von Kalt-/Warmgeräteleitungen
- Prüfung von Verlängerungsleitungen, Mehrfachsteckdosen und Leitungsrollern
- Automatische Prüfung von ortsveränderlichen Fehlerstrom-Schutzschaltern
- Messung von Schutzkleinspannung (SELV/PELV)
- Automatischer Prüfablauf (AUTO TEST)

Geräteinformationen

- Komfortable Software mit Datenbank „es control professional“ zur Protokollierung erhältlich (optional)
- Datenbank im Prüfgerät
- Messwertspeicher für ca 5.000 Gerätemessungen/ Prüflinge im Prüfgerät
- Drei Speicherebenen (Kunde, Standort, Abteilung)
- Einfache Bedienung mittels Drehschalter und START/STOPP-Taste
- Automatische Start- und Speicherfunktion für Schutzleiterwiderstandsprüfung erlaubt beidhändige Messungen an schwer zugänglichen Messobjekten.

GT-900-D KIT

- **GT-900-D**
- **+ + inklusive:** Es Control Professional 1314 - Software Paket
- **Komfortable, ausbaufähige Software zum Protokollieren der Messdaten nach DIN VDE 0701-0702 und 0113**



Weitere Aktionen unserer Partner finden Sie auf unserer Webseite. Einfach QR-Code einscannen!

~~UVP 1.899,- €~~
jetzt online
bestellen

HS Art.-Nr. 1595127

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

17

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

BENNING

BENNING PV 2 SET

BENNING PV 2 SET – PV-Installationstester und Kennlinienmessgerät.

Das BENNING PV 2 SET besteht aus BENNING PV 2, BENNING SUN 2, BENNING SOLAR Manager und Umhängetasche.

BENNING PV 2 –

PV Tester und Kennlinienmessgerät

- PV-Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23), DIN EN 61829 (VDE 0126-24)
- Automatischer Prüfablauf für U_{oc} , I_{sc} und R_{iso}
- Automatische Prüfabläufe für I-U-Kennlinie und P-U-Kennlinie (BENNING SUN 2 erforderlich)
- Anzeige von U_{mpp} , I_{mpp} und Füllfaktor (FF)
- Isolationsmessung mit 250 V, 500 V und 1000 V Prüfspannung
- Separate R_{iso} -Messung über Sicherheitsmessleitungen
- Messwertspeicher, USB-Schnittstelle, Echtzeituhr (Datum-/Zeitstempel)

BENNING SUN 2 -

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät

- Messung der solaren Einstrahlung (W/m²)
- PV-Modultemperatur und Umgebungstemperatur (°C)
- Digitaler Kompass und Neigungswinkelmesser
- Funkübertragung zum BENNING PV 2
- Datenlogger (5000 Datensätze) mit Echtzeituhr

PC-Software BENNING SOLAR Manager

- Dokumentation der Strom-Spannungs- und Leistungskennlinie
- STC-Berechnung und Kennlinienvergleiche über integrierte PV-Moduldatenbank
- Verwalten und Dokumentieren von Datenblättern, Anleitungen, Zeichnungen, Bescheinigungen, Checklisten, Prüfberichten von PV-Systemen
- Praktische Umhängetasche passend für BENNING PV 1-1, PV 2



~~UVP 1.998,- €~~

jetzt online
bestellen

HS Art.-Nr. 1595093



Weitere Aktionen unserer Partner finden Sie auf unserer Webseite. Einfach QR-Code einscannen!

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

18

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

CELLPACK


Gießharz-Verbindungs-muffe

Gießharz-Verbindungs-muffe für Kunststoffkabel und Leitungen sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.

Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen
- Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
- Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Längs- und querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit
- Sofort betriebsbereit
- Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend

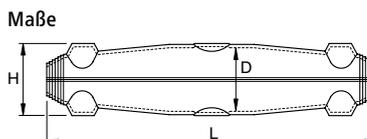

M 0 EG- M 6 EG

Anwendung/Eignung

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle

Spannungsebene

- $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen

- DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)
Lagerzeit/Haltbarkeit
- Gießharz bis 40 Monate

HS-Art.-Nr.:	Beschreibung	UVP	Aktionspreis
1642329	Cellpack M0 Gießharzverbindungs-muffe max.4x6 5x2.5qmm 124293	19,67 €*	jetzt online bestellen
1642330	Cellpack M1 Gießharzverbindungs-muffe max.4x16 5x6qmm 124294	32,14 €*	jetzt online bestellen
1642331	Cellpack M2 Gießharzverbindungs-muffe max.4x25 5x16qmm 124295	53,46 €*	jetzt online bestellen

* per Stück, Nettopreis zzgl. MwSt.

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit


FLUKE Multimeter

Fluke 117 Elektriker-Multimeter mit berührungslosem Spannungstester

Wichtigste Merkmale

- Berührungslose Spannungsprüfung mittels VoltAlert™
- AutoVolt: Automatische Umschaltung Gleich-/Wechselspannung
- Im LoZ-Modus geringe Eingangsimpedanz: verhindert fehlerhafte Messwerte durch Phantomspannungen
- Großes Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung für schlecht beleuchtete Umgebungen
- Echteffektiv für präzise Messungen bei nichtlinearen Lasten.
- Messungen von 10 A (20 A Überlast für 30 Sekunden)
- Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität
- Bietet Min / Max / Average zum Aufzeichnen von Signalschwankungen
- Kompakte und ergonomische Konstruktion für Einhand-Bedienung
- Kompatibel mit Magnethalter-Zubehör (ToolPak™) für Freihandbedienung
- Sicherheitsspezifikation gemäß EN 61010-1 CAT III 600 V

HS-Art.-Nr.: 1595147

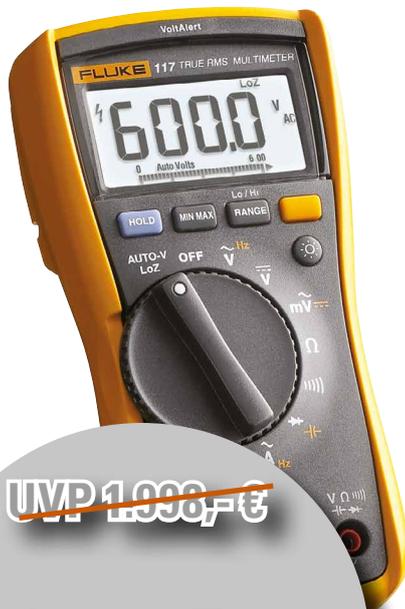

~~UVP 1.998,- €~~

jetzt online
bestellen

Beha-Fluke 179 Echteffektiv-Multimeter

Wichtigste Merkmale

- Manuelle und automatische Bereichswahl
- Display Hold und Auto Hold
- Frequenz- und Kapazitätsmessung
- Widerstandsmessung, Durchgangsprüfung und Diodentest
- Temperaturmessungen (179)
- Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung
- Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über die Frontplatte
- Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Holster

HS-Art.-Nr.: 1595148

Weitere Aktionen unserer Partner finden Sie auf unserer Webseite. Einfach QR-Code einscannen!



~~UVP 1.998,- €~~

jetzt online
bestellen

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

20

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.

THOMAS & BETTS

Kabelbinder - Lagerabverkauf!

**Kabelbinder TYL546MX, robuste Ausführung, 546 x 13.2 mm, 1120 N, schwarz, PA 6.6
UV-beständig, VPE 50**

Eigenschaften

Werkstoffgüte:	Polyamid PA
VG-Zulassung:	nein
Min. Haltekraft:	1120 Newton
Banddicke:	13.2 Millimeter
Breite des Bandes:	13.2 Millimeter
Max. Bündeldurchmesser:	140 Millimeter
Bandverschluss:	Doppelverschlusskopf
Reflektierend (Leuchtfarbe):	nein
Transparent:	nein
UL-Zulassung:	nein
MIL-Zulassung:	nein
Befestigungsart:	ohne
Einsatztemperatur:	-40 Grad Celsius, 85 Grad Celsius
Lösbarer Verschluss:	nein



Beschriftungsfläche:	ohne
Farbe:	schwarz
Halogenfrei:	ja
UV-stabil nach ASTM D6779:	ja
Oberfläche:	unbehandelt
Werkstoff:	Kunststoff
Ausführung:	innenverzahnt
Montagetemperatur:	- Grad Celsius
Bandlänge:	546 Millimeter

~~UVP 81,91 €~~

jetzt online
bestellen

HS Art.-Nr. 1990099

**Thomas & Betts Kabelbinder mit Stahlhase TYD5135M Deltec, vormontierte Kabelbinder mit
Doppelverriegelungsköpfen aus strapazierfähigem, witterungsbeständigem Acetat, 342,9x12,7mm, UV-beständig,
halogenfrei, hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und in salzwasserhaltiger Umgebung, VPE 25**

Eigenschaften

Einsatztemperatur:	-40 Grad Celsius, 85 Grad Celsius
MIL-Zulassung:	nein
Bandlänge:	342.9 Millimeter
Werkstoffgüte:	Polyoxymethylen (POM)
Banddicke:	1.52 Millimeter
Bandverschluss:	Doppelverschlusskopf
Breite des Bandes:	12.7 Millimeter
Min. Haltekraft:	1112 Newton
Reflektierend (Leuchtfarbe):	nein
Transparent:	nein
UL-Zulassung:	nein
VG-Zulassung:	nein
Befestigungsart:	ohne
Lösbarer Verschluss:	nein
Beschriftungsfläche:	ohne

Farbe:	schwarz
Halogenfrei:	ja
UV-stabil nach ASTM D6779:	ja
Oberfläche:	unbehandelt
Werkstoff:	Kunststoff
Ausführung:	innenverzahnt
Montagetemperatur:	- Grad Celsius
Max. Bündeldurchmesser:	88.9 Millimeter
MIL-Zulassung:	nein
Befestigungsart:	ohne



~~UVP 123,15 €~~

jetzt online
bestellen

HS Art.-Nr. 1990263

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

21

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ


Qualität | Service | Menschlichkeit

TRILUX

Hallenleuchte

Trilux 2380 TB 20000-840 ET 4000K, Runder LED-Hallenstrahler, Bemessungslichtstrom 20000 lm,

- Runder LED-Hallenstrahler für abgehängte Montage
- Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Für abgehängte Montage als Einzelleuchte.
- Ein-Punkt-Aufhängung an mittig angeordnetem Schraubhaken. Montagezubehör als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar.
- Optisches System mit PC-Linsentechnik. Mit einer Optikeinheit pro LED-Modul.
- Optimierte Leuchtdichtekontraste durch homogen lichtstreuende Diffusorscheibe.
- Mit rotationssymmetrisch tiefbreit strahlender Lichtstärkeverteilung.
- Leuchten-Lichtstrom 19400 lm,
- Leuchtenleistung 184 W,
- Leuchten-Lichtausbeute 105 lm/W.
- Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K,
- allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.
- Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h.
- Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchtenkörper schwarz pulverlackiert.
- Leuchtdurchmesser Ø 320 mm
- Leuchtenhöhe 190 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +40 °C
- Schutzklasse (EN 61140): I
- Schutzart (DIN EN 60529): IP65
- Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08/5 J
- Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C
- Mit Anschlussleitung, 1500 mm
- Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
- Gewicht 4,0 kg

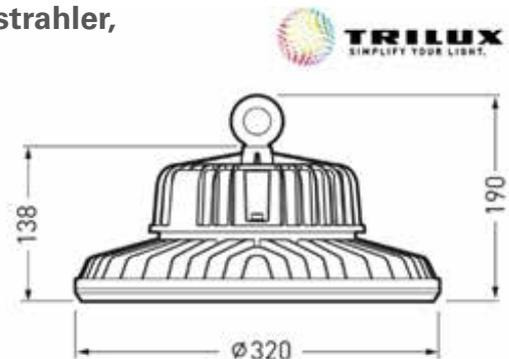

Aktionspreis:

**jetzt online
bestellen**

HS Art.-Nr. 4747672

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

22

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019

konkret. clever. anders.

AKTIONSPAKET RINGE

Installationsleitung NYM-J



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

Installationsleitung NYM-J Ringe Aktionspaket bestehend aus:



1.000 m 3 x 1,5
+ 500 m 5 x 1,5 (100 m Ringe)



- **Überzeugen sie sich von unseren Preis-Leistungsverhältnis**
- **„Made in Germany“**
- **Testen Sie uns zum Sonderpreis!**

Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Aufbau

Leiter:	Kupferleiter blank, eindrätig
Aderisolation:	PVC nach VDE 0207 T. 4
Kennzeichnung:	nach VDE 0293-308 Füllmantel
Außenmantel:	PVC grau

Technische Daten

Nennspannung:	300/500 V
Prüfspannung:	2.000 V
Temperaturbereich (beim Verlegen):	+5 °C bis +70 °C
Temperaturbereich (nach Verlegen):	-40 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	+70 °C (max.)
Biegeradius:	4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung)

NYM-J Paket

**jetzt online
bestellen**

HS-Art.-Nr. 1153080

Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

23

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019
konkret. clever. anders.



HARDY SCHMITZ

Qualität | Service | Menschlichkeit

HARDY SCHMITZ GmbH

Am Stadtwalde 12 | D-48432 Rheine

Fon +49 5971 999-0

Fax +49 5971 999-259

info@hardy-schmitz.de

www.hardy-schmitz.de

FILIALE RHEDA-WIEDENBRÜCK

Nickelstr. 21

D - 33378 Rheda-Wiedenbrück

Fon +49 5242 40547-0

Fax +49 5242 40547-25

vertrieb.rheda@hardy-schmitz.de

FILIALE MEPPEN

Junkersstr. 6

D - 49716 Meppen

Fon +49 5931 8490-0

Fax +49 5931 8490-25

vertrieb.meppen@hardy-schmitz.de

FILIALE MÜNSTER

Höltenweg 113

D - 48155 Münster

Fon +49 251 96142-0

Fax +49 251 96142-25

vertrieb.muenster@hardy-schmitz.de

FILIALE STADTLOHN

Borsigstr. 41

D - 48703 Stadtlohn

Fon +49 2563 9312-0

Fax +49 2563 9312-25

vertrieb.stadtlohn@hardy-schmitz.de

FILIALE LEER


Deichstr. 24-26

D - 26789 Leer

Fon +49 491 92583-0

Fax +49 491 92583-25

vertrieb.leer@hardy-schmitz.de



Aktion gültig vom 01.04. - 30.04.2019, solange der Vorrat reicht.

24

UNSERE MONATSAKTIONEN 2019

konkret. clever. anders.